


ROZDZIELNICA R-G

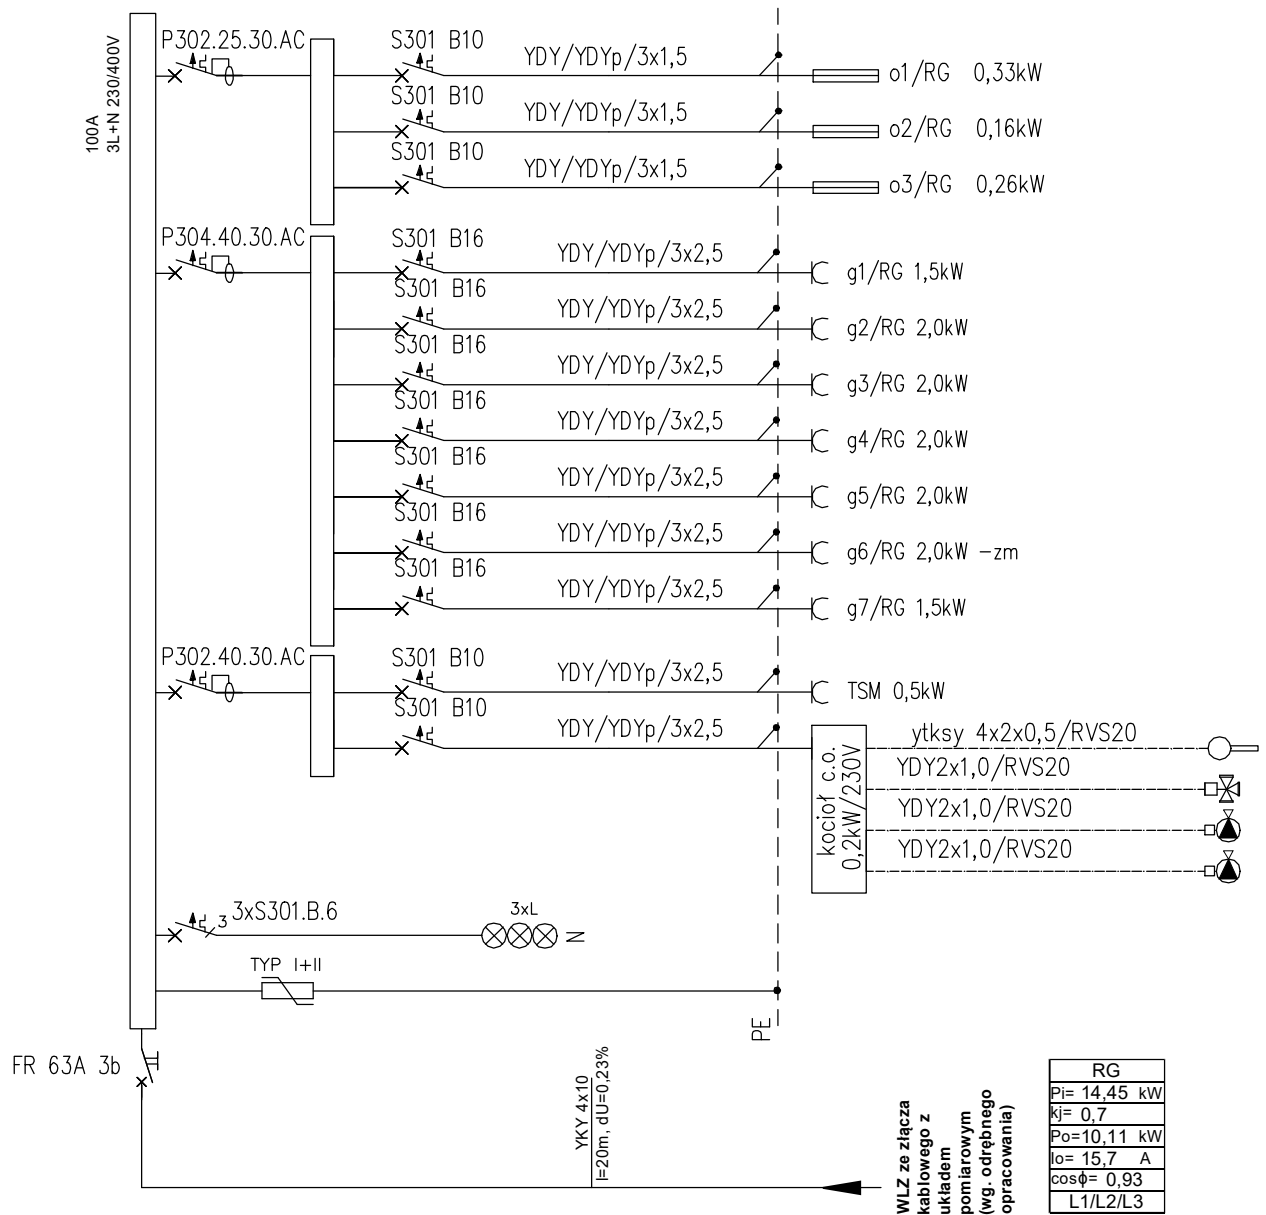

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
obwody projektowane - samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-S oraz wyłącznik różnicowo-prądowy

Uwagi rozdzielnic:
- Fazy rozmiścić równomiernie
- pozostawić 30% wolnego miejsca
- obudowa p/t IP40,
- IK08
- Kl. ochr. II
- nap. znamionowe: 230/400V 50Hz

FAZA		PROJEKT TECHNICZNY	
BRANZA		ELEKTRYCZNA	
TEMAT: Wykonanie robót remontowych i renowacyjnych budynku mieszkalnego zabytkowego „Dróżniczówka”, oraz budowa zbiornika na gaz propan butan o pojemności 4850L w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej w Miastkowie, Działka nr 170/26		SKALA B/S	NR RYS. EI
		DATA 15.06.2024	
NAZWA RYSUNKU: Rozdzielnic Główna R-G		PODPIS	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Jacek Filipkowski		
PROJEKTANT:	mgr inż. Walenty Wiśniewski Łom 1/87, PDL/IE/0228/03		